

令和8年度

上殿西神田地区防火水槽設置工事

仕様書

施工箇所

安芸太田町大字上殿地内

積 算 情 報

工事名	上殿西神田地区防火水槽設置工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	21:安芸太田町(旧筒賀村・旧戸河内町)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

上殿西神田地区防火水槽設置工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
防火水槽設置工事						処:
	1	式				
土工						
	1	式				
土工						
	1	式				
床掘り 土砂 小規模						II-50 国総研015-1～3
	95	m3			P 1 号	
基面整正						II-54 国総研017-1
	33	m2			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満						II-28 国総研004-1
	145	m3			P 3 号	
埋戻し 小規模 土砂						II-60 国総研020-1
	48	m3			P 4 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						II-33 国総研007-1
	98	m3			P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 0.2km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む						II-18 国総研002-1～24
	98	m3			P 6 号	
路盤工						
	1	式				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン40～0						II-102 国総研034-1
	5.8	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力舗設 平均舗設厚10cm 曲げ4.5-2.5-40 W/C55%	5.8	m2			施 1 号	IV-43
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー40～0	67.2	m2			P 8 号	II-102 国総研034-1
湧水処理工	1	式				
基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下 砕石各種	16.2	m2			P 9 号	II-102 国総研034-1
吸出し防止材設置	16.2	m2			P 10 号	II-297 国総研117-1
ヒューム管口処理工 開口部封鎖共	1	式				見積もりによる
Wプレス管（有孔管） 100×4	1	本				
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	74	m2			P 11 号	II-77 国総研025-1
防草マット張工 資材含む	74	m2			単 1 号	
取り壊し工	1	式				処：
コンクリート取壊し	1	式				処：

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	4.9	m			P 12 号	IV-133 国総研307-1
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.6	m3			施 2 号	VI-19
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1.6	m3			P 13 号	II-360 国総研155-1～9
処分費 ｺﾝ殻(無筋)	3.8	t				処:
防火水槽設置工	1	式				
基礎工	1	式				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40～0	4.1	m2			P 8 号	II-102 国総研034-1
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40～0	0.6	m2			P 14 号	II-102 国総研034-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	14.5	m2			P 15 号	II-514 国総研159-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	213.9	kg			施 3 号	VI-28
ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%小型 一般養生	5.4	m3			P 16 号	II-506 国総研157-1～4
養生シート 基礎及び切土面	1	式				見積もりによる

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカー設置工	8	本			施 4 号	II-92
水替排水(積上げ計算) 作業時排水 排水量0以上120m ³ /h未満	1	式			施 5 号	X-34
躯体工	1	式				
防火水槽躯体材料費 (FRP) 型 40m ³ T-20 (土被り70cm)	1	式			明 1 号	見積書による
本体据付工事	1	式			明 2 号	見積書による
附帯工	1	式				
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体φ60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基			施 6 号	VI-122
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	1	基			施 7 号	VI-122
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
ラフテレーンクレーン 25 t	3	日			単 2 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
資材運搬 防火水槽運搬(4tトラック) 熊本～現地	2	台				見積もりによる
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 1 号 明細書 】						
防火水槽躯体材料費（FRP） 型 40m ³ T-20（土被り70cm） 1 式 当り						
（見積書による， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防火水槽本体2分割 型40m ³ 土被り50cm T-20 付属部品込 φ2420×L9,368mm 5.00 t / 基	1	基				見積書による
マンホール蓋・枠 型仕様 T-14 転落防止蓋付	1	式				見積書による
開閉パール 185型	1	式				見積書による
計						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 2 号 明細書 】 本体据付工事						
(見積書による ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工	1	人				公共工事設計労務単価表
普通作業員	2	人				公共工事設計労務単価表
溶接工	2	人				公共工事設計労務単価表
防水工	1	人				公共工事設計労務単価表
塗装工	1	人				公共工事設計労務単価表
検査工 溶接部・FRP部	1	式				見積書による
土木一般世話役	2	人				公共工事設計労務単価表
現場材料費等	1	式				見積書による
器具リース等	1	式				見積書による
ラフテレーンクレーン賃料(オペ付) 油圧伸縮ジブ型 16t吊	1	日				
計						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 1 号 単価表 】

防草マット張工 資材含む

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人				公共工事設計労務単価表
造園工	1.1	人				公共工事設計労務単価表
普通作業員	2.3	人				公共工事設計労務単価表
防草シート 角ピン、ワッシャー共	100	m2				見積もりによる
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 2 号 単価表 】						
ラフテレーンクレーン 25 t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラフテレーンクレーン賃料 25 t オペレーター付	1	日				建設物価、積算資料
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
人力舗設 平均舗設厚10cm				100 m2 当り		
(,曲げ4.5-2.5-40 W/C55%) (IV-43 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.08	人				公共工事設計労務単価表
特殊作業員	3.35	人				公共工事設計労務単価表
普通作業員	6.38	人				公共工事設計労務単価表
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉	10.4	m3			施 8 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%	27	%				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI - 19)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				資材単価表 P269
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1,000 kg 当り						
(太径10%未満(補正なし) ,SD295 D13mm) (VI-28 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				資材単価表 P241
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13 単位質量0.995kg/m	1,030	kg				資材単価表 P5
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
アンカー設置工						
(11-92 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.3	人				公共工事設計労務単価表
アンカー部材 メーカー支給品 メーカー支給の為未計	10	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 5 号 施工単価表 】 水替排水(積上げ計算) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 (X-34 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 水替日数の割増なし	1	式			施 9 号	II-616
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体φ60.5 規模2基以下						
(白色 曲げ支柱加算無 ,時間制約無 夜間作業無) (VI-122 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(静電粉体塗装) 柱径φ60.5 【材工共】	1	基				資材単価表 P243
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）						
（施工規模2基以下 , 時間制約無 夜間作業無 ）（VI-122 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 【手間のみ】	1	基				資材単価表 P243
防火水槽標識板 φ 600 （取付金具含む） アルミ全面反射	1	基				見積書による
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 曲げ4.5-2.5-40 W/C(55%),高炉	1	m3				資材単価表 P75
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満						
(,水替日数の割増なし) (II-616 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	2	日			施 10 号	II-616
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満						
(全揚程10m ,) (11-616 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.14	人				公共工事設計労務単価表
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m 発動発電機	1	日				機-30
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 超低騒音型・排対型3次	1	日				機-16
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費、機械経費 及び運転経費の %	5	%				
計						
単位当たり						

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
(11-50 国総研015-1～3 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							建設機械等損料表P02-15
【労務】							
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表
普通作業員							公共工事設計労務単価表
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 基面整正							
(11-54 国総研017-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							公共工事設計労務単価表
【端数調整】							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
(11-28 国総研004-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音							資材単価表 P116
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音							資材単価表 P117
【労務】							
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表
普通作業員							公共工事設計労務単価表
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (11-60 国総研020-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							建設機械等損料表P02-15	
クワ及びラン[ラン] 質量 60～80kg							建設機械等損料表P08-7	
【労務】								
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
特殊作業員							公共工事設計労務単価表	
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表	
【材料】								
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油							資材単価表 P114	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 1 m3 当り (土砂 ,) (11-60 国総研020-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
(11-33 国総研007-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							建設機械等損料表P02-9
【労務】							
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表
【材料】							
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								
(0.2km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (11-18 国総研002-1 ~ 24 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級							建設機械等損料表P03-1	
【労務】								
運転手 (一般)							公共工事設計労務単価表	
【材料】								
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 1 運搬距離 0.2km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下								
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014 その他(機械)							資材単価表 P116	
【労務】								
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
特殊作業員							公共工事設計労務単価表	
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表	
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表	
その他(労務)								
【材料】								
再生クラッシャー 40～0mm							資材単価表 P100	
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下								
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014 その他(機械)							資材単価表 P116	
【労務】								
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
特殊作業員							公共工事設計労務単価表	
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表	
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表	
その他(労務)								
【材料】								
再生クラッシャー 40～0mm							資材単価表 P100	
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下								
(碎石各種 ,) (II-102 国総研034-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014 その他(機械)							資材単価表 P116	
【労務】								
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
特殊作業員							公共工事設計労務単価表	
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表	
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表	
その他(労務)								
【材料】								
単粒度碎石3号 40～30mm							資材単価表 P92	
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下							
(碎石各種 ,) (11-102 国総研034-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 碎石の厚さ 27.5cmを超え30.0cm以下			[J2] = 10 碎石の種類 碎石各種				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材設置 (11-297 国総研117-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							公共工事設計労務単価表
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表
【材料】							
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m							資材単価表 P203
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
法面整形 盛土部 土質、砂及び砂質土、粘性土								
(法面締固め有り ,現場制約無し) (11-77 国総研025-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014							資材単価表 P116	
【労務】								
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
運転手（特殊）							公共工事設計労務単価表	
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表	
【材料】								
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1	法面締固めの有無	法面締固め有り			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 土質、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (IV-133 国総研307-1 ,)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm							建設機械等損料表P11-9	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							公共工事設計労務単価表	
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表	
普通作業員							公共工事設計労務単価表	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)							資材単価表 P134	
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油							資材単価表 P114	
その他(材料)								

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

(IV-133 国総研307-1 ,)

[illegible]

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
(10.9km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む) (II-360 国総研155-1～9 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級							建設機械等損料表P03-1		
【労務】									
運転手（一般）							公共工事設計労務単価表		
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下									
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014							資材単価表 P116		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							公共工事設計労務単価表		
特殊作業員							公共工事設計労務単価表		
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表		
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表		
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー 40～0mm							資材単価表 P100		
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114		

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,) (11-102 国総研034-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上殿西神田地区防火水槽設置工事


【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
(11-514 国総研159-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							公共工事設計労務単価表
普通作業員							公共工事設計労務単価表
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠							

上殿西神田地区防火水槽設置工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般養生) (11-506 国総研157-1～4 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014							資材単価表 P116
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							公共工事設計労務単価表
普通作業員							公共工事設計労務単価表
土木一般世話役							公共工事設計労務単価表
運転手(特殊)							公共工事設計労務単価表
その他(労務)							
【材料】							
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉							資材単価表 P61
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							資材単価表 P114

[illegible]

上殿西神田地区防火水槽設置工事 平面図

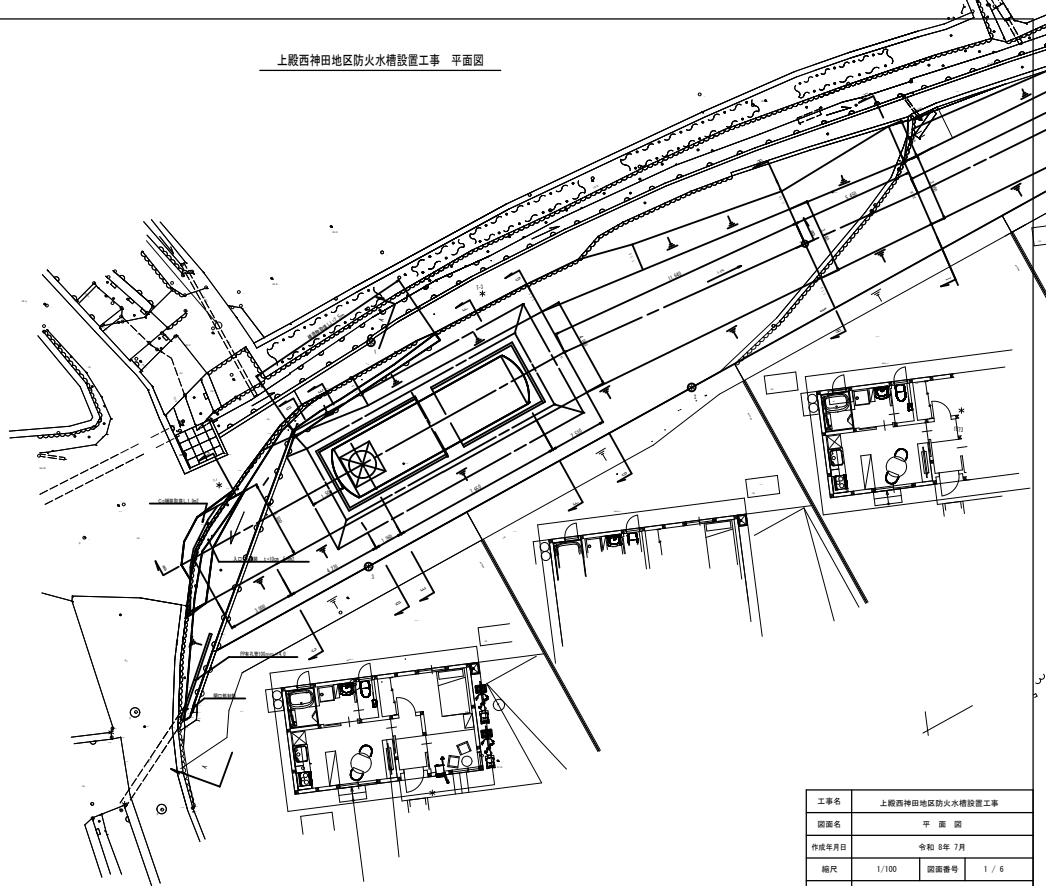


工事名	上殿西神田地区防火水槽設置工事		
図面名	平 面 図		
作成年月日	令和 8年 7月		
縮尺	1/100	図面番号	1 / 6
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		

上殿西神田地区防火水槽設置工事 断面図


流入口処理詳細図




A-A断面図




B-B断面図

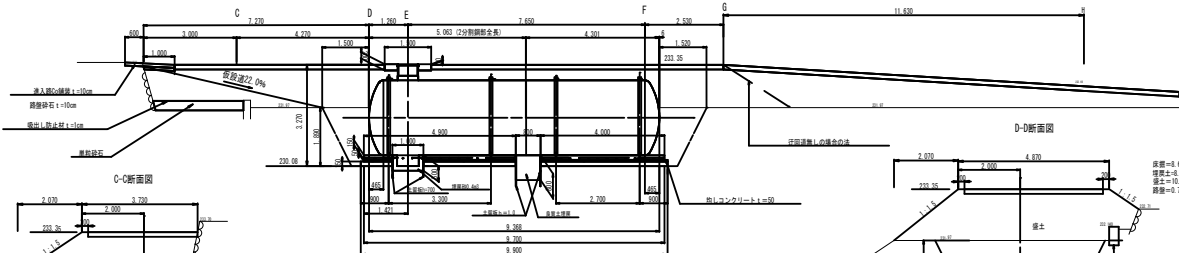


C-C断面図




E-E断面図




F-F断面図



G-G断面図



D-D断面図



工事名	上殿西神田地区防火水槽設置工事		
図面名	断面図		
作成年月日	令和 8年 7月		
縮尺	1/50	図面番号	2 / 6
会社名			
事業者名	安 雲 太 田 町		

胸部溶接部

同部溶接部 (同部溶接部分)

36
25

鏡部溶接部

⑤

市基天理



25

1254

補強リング切欠

□ 交機片

● 集水ピット

吸管投入用
補強リング

4
5161

4.1	4.2
4.3	4.4

⑤

人乳	
----	--

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

			-	-



 参照図番：419-057
 梯子取付金具溶接部



図 10 (a) は、補強リングの溶接部の断面図を示しています。図には、リングの内径と外径の寸法が示されており、溶接部の厚さが ± 9 または ± 8 と指定されています。また、溶接部の長さも $9.0 (8.0) \sim 10.0$ と示されています。図の下部には「補強リング溶接部」というラベルがあります。

溶接仕様-1

集水ビット側板	t 6
集水ビット底板	t 9
吸管投入孔側板	t 6
破砕リング	t 9

[illegible]

⑤ 吸盤深入孔

業水ビツト

Technical drawing of a container with a width of 1000mm. The drawing shows the side profile with various dimensions and labels. Key dimensions include a total length of 5300mm (labeled as 5300 (二分拆、留餘全長)) and a total width of 1000mm. The drawing also shows a section with a height of 200mm and a width of 100mm. The container is divided into sections with lengths of 1524mm, 1524mm, 1524mm, 1524mm, 1524mm, and 1524mm. The drawing includes a label '二分拆全長' and a dimension of 1137mm. The drawing is labeled '1000 (二分拆、留餘全長)' at the bottom.



No.	名 称	材 質	数 量	仕 位	参 照 図 書	考
1	鋼板	SS400	5.5	1 8	——	JIS規格 表1
2	鋼板	SS400	2	1 6	——	JIS規格
3	ネリ金具	SS400	8	119	419-051	
4	黒スビット	SS400	1	——	419-053	
5	吸音入孔	SS400	1	——	419-052	
6	調整金具	SS400	1	——	419-052	
7	棒子取付金具	USJ34	2	16	419-051	
8	調整リング	SS400	1	19×125	419-051-01	上付19×125固定用

※1 3048巾の板×2枚、1524巾の板×2枚、762巾の板×1枚でも製造可能とする。


※2 実価格とは、以下の商品名を指す事。
 88400仕様でアーク溶接の場合 : J18 Z3211
 88400仕様で半自動溶接の場合 : J18 Z3312 又は J18 Z3313
 88400仕様でサブマージの場合 : J18 Z3351 及び J18 Z3352

工事名	上段西神田地区防火水槽設置工事		
図面名	参 考 図		
作成年月日	令和 8年 7月		
縮尺		図面番号	3 / 5
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		

上殿西神田地区防火水槽設置工事 参考図2

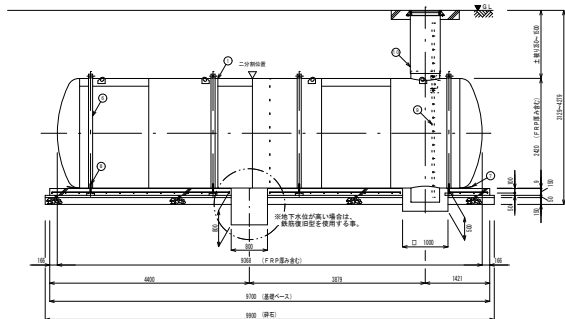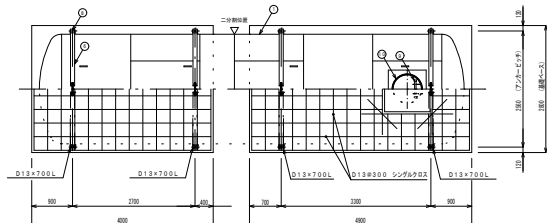


No.	名 称	材 質	数 量	仕 様	備 考
1	床板	S2400	1	18×92400	
2	保管投入丸鋸歯	鋼鉄	1	φ600	密仕仕向による
3	保護リング	コウタン		φ600	オプション（基本仕様）
4	ワイヤ（鉄線径φ1.7×7）	メッシュ S2400		M16	オプション（基本仕様）
5	保護ゴムシートA	ゴム	4	W120×13	固定バンド用
6	固定バンド	S2400	4		
7	保護ゴムシートB	ゴム	1式	W600×19	
8	アンカーボルト	S2400	8	M24	内作品
9	緩子	FRP	1		金具は鋼製ボルトにより実装
10	固定金具	S2400	1		



補強コンクリート部断面詳細
(マンホール受け有仕様 参考図)

(1/29)




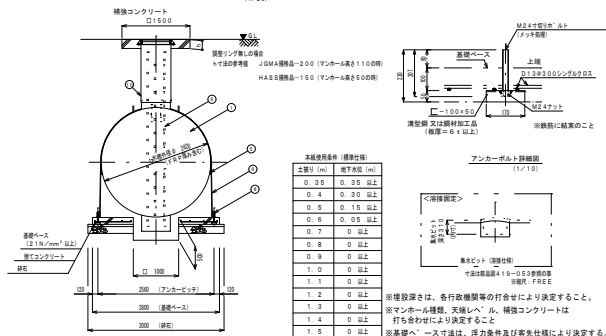


土質号 (m)	地下水位 (m)
0.35	0.35 以上
0.4	0.30 以上
0.5	0.15 以上
0.6	0.05 以上
0.7	0 以上
0.8	0 以上
0.9	0 以上
1.0	0 以上
1.1	0 以上
1.2	0 以上
1.3	0 以上
1.4	0 以上
1.5	0 以上

※基礎深さは、各行政機関等の打合せにより決定すること。
※マンホール種類、天端レール、補強コンクリートは
打ち合わせにより決定すること
※基礎フェース寸法は、浮力条件及び客先仕様により決定する。
(基礎フェースは、浮力と地盤反力時のみ必要となる)

工事名	上殿西神田地区防火水槽設置工事		
図面名	参 考 図		
作成年月日	令和 8年 7月		
縮尺		図面番号	4 / 5
会社名			
事業署名	安 英 太 田 町		

上殿西神田地区防火水槽設置工事 参考図 3

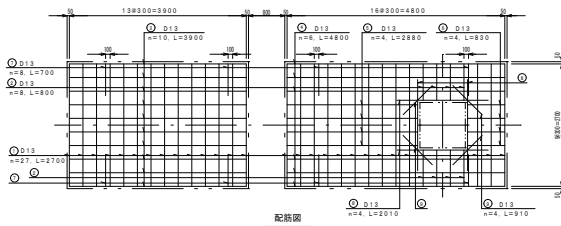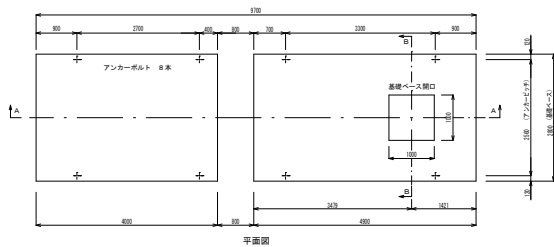


アンカーボルト詳細図 (1/10)

鉄筋重量表

年次	項目	金額(千円)	前年比増減率(%)	前年比増減額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	増減額(千円)
1	013	27,500	2.0	539.5	26,960	710.98	----
2	013	8,000	2.0	160.0	7,840	62.41	----
3	020	3,900	10.0	389.1	3,510	380.34	----
4	013	4,800	0.0	0.0	4,800	280.83	----
5	013	26,800	4.0	1,076.6	25,723	112.35	----
6	013	830	4.0	32.6	797	22.38	----
7	013	700	8.0	56.0	644	64.64	----
8	013	2,010	4.0	80.4	1,929	78.40	----
9	013	9,100	4.0	364.0	8,736	35.48	----
合 計		013	17.8	3,473.6	(17,477.80)	8.0	N
総量			17.8	3,473.6	(17,477.80)	N	

※ D13、SD295以上を使用
※ 鉄筋質量は端手を考慮しない場合の質量としている。



工事名	上段西神田地区防火水槽設置工事		
図面名	参 考 図		
作成年月日	令和 8年 7月		
縮尺		図面番号	5 / 5
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		