

令和8年度

町道二ホへ線道路拡幅工事

仕 様 書

施工場所： 安芸太田町大字津浪地内

特記仕様書（個別事項）

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、町道ニホへ線道路拡幅工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・**土木工事共通仕様書（令和8年8月）広島版（適用区分「広島」）**
 - ・**特記仕様書（共通事項）（令和8年8月）広島県**※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第2節 配置技術者の兼務

本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定（専任特例2号）の適用を認める工事であり、特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第4節 3及び4に従うこと。なお、調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合においては、適用は認めない。

第3節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.ml.it.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
- 4 工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
 - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
 - (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
 - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
 - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
 - (4) 建設発生土の搬出量
 - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
 - (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
 - (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 材料

第1節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

- 1 対象構造物
令和8年12月1日から令和9年2月28日までの期間に施工するコンクリート構造物。
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。
- 2 養生方法
養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。
- 3 打設数量の確認
対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

第3章 施工条件

第1節 安全対策

交通誘導警備員・警戒船・保安要員

通行止め期間、交通誘導警備員を1人／日配置すること。

第2節 盛土

流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、54.6m³（地山土量）については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

第3節 建設副産物

1 指定処分（A）：建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 あさやま工業株式会社加計工場（山県郡安芸太田町津浪40-2）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2 指定処分（A）：建設資材廃棄物再資源化施設への搬出

当該工事により発生するコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊は、建設資材廃棄物再資源化施設一覧表に掲載されているコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊再資源化施設に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設資材廃棄物再資源化施設のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 有限会社 秀知産業 小濱工場（広島市安佐北区安佐町小河内上小濱591-4）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設資材廃棄物再資源化施設一覧表に掲載されているコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊再資源化施設への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 31 安芸太田町(加計) 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 片切掘削 障害無					Y1E01010101 レベル4
	9	m3			
掘削 土砂 片切掘削					SPK26040001 00
	9	m3			単第0 -0001 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101 レベル4
	90	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK26040001 00
	90	m3			単第0 -0002 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					Y1E01010107 レベル4
	9	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	9	m3			SPK26040007 00 単第0 -0003 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体外盛土 施工幅員2.5m未満	0.8	m3			Y1E01010301レベル4
路体外盛土 施工幅員2.5m未満	0.8	m3			SPK26040004 00 単第0 -0004 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 施工幅員2.5m未満	7	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	7	m3			SPK26040005 00 単第0 -0005 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	120	m3			Y1E01011002レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	120	m3			SPK26040002 00 単第0 -0006 表
残土等処分	120	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	120	m3			F0003 00
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂	2	m3			Y1E01060103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			Y1E01060501レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK26040069 00 単第0 -0009 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂	40	m3			Y1E01070103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
1号コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 基礎碎石有り	64	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	7	m3			SPK26040049 00 単第0 -0010 表
2号コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 基礎碎石有り	6	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.8	m3			SPK26040049 00 単第0 -0010 表
1号コンクリートブロック積 滑面ブロック	2	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	2	m2			SdT00039 00 単第0 -0011 表
1号胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	0.3	m3			Y1E01070308レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	0.3	m3			SPK26040045 00 単第0 -0012 表
2号コンクリートブロック積 滑面ブロック	91	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	91	m2			SDT00039 00 単第0 -0011 表
2号胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	18	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	18	m3			SPK26040045 00 単第0 -0012 表
3号コンクリートブロック積 滑面ブロック	17	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	17	m2			SDT00039 00 単第0 -0013 表
3号胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	6	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	6	m3			SPK26040045 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号天端コンクリート 18-8-40BB	1	m			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.06	m3			SPK26040052 00 単第0 -0014 表
2号天端コンクリート 18-8-40BB	63	m			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	5	m3			SPK26040052 00 単第0 -0014 表
3号天端コンクリート 18-8-40BB	6	m			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.6	m3			SPK26040052 00 単第0 -0014 表
1号小口止コンクリート 18-8-40BB	1	箇所			Y1E01070314レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040050 00 単第0 -0015 表
2号小口止コンクリート 18-8-40BB	1	箇所			Y1E01070314レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.3	m3			SPK26040050 00 単第0 -0015 表
3号小口止コンクリート 18-8-40BB	1	箇所			Y1E01070314レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.5	m3			SPK26040050 00 単第0 -0015 表
4号小口止コンクリート 18-8-40BB	1	箇所			Y1E01070314レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.5	m3			SPK26040050 00 単第0 -0015 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂	5	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
埋戻し 土砂	2	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
再生砂	3	m3			T0249 00
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	25	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	25	m			SdT00013 00 単第0 -0016 表
側溝蓋 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	41	枚			Y1E01090305レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	41	枚			SDT00017 00 単第0 -0017 表
側溝蓋 銅製グレーチング-ノンスリップかさ上げ 300[412×95×500]	5	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 銅製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	5	枚			SDT00017 00 単第0 -0018 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	4	m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	4	m			SPK26040093 00 単第0 -0019 表
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm	5	m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm	5	m			SPK26040093 00 単第0 -0020 表
集水枳・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号集水桝	1	箇所			Y1E01090501レベル4
1号集水桝	1	箇所			V0002 00
2号集水桝	1	箇所			単第0 -0021 表 Y1E01090501レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SPK26040104 00
3号集水桝	1	箇所			単第0 -0026 表 Y1E01090501レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 00
蓋 国土交通省型桝蓋 GC-B500-L700[630×410]	4	枚			単第0 -0027 表 Y1E01090508レベル4
蓋版 国土交通省型桝蓋 GC-B500-L700[630×410]	4	枚			SDT00017 00
場所打水路工	1	式			単第0 -0028 表 Y1E010907 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打水路 18-8-40BB	0.5	m			Y1E01090701レベル4
復旧水路 B250-H230	0.5	m			V0001 00 単第0 -0029 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	12	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	12	m3			SDT00031 00 単第0 -0031 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK26040304 00 単第0 -0032 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	120	m2			Y1E01120603レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	120	m2			SPK26040303 00 単第0 -0033 表
石積取壊し	20	m3			Y1E01120604レベル4
積込(コンクリート殻)	20	m3			SPK26040113 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 As殻	5	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	5	m3			SPK26040155 00 単第0 -0035 表
殻処分 As殻	11	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費	11	t			F0001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co殻	32	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	32	m3			SPK26040155 00 単第0 -0036 表
殻処分 Co殻	76	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費	76	t			F0002 00
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚70mm 1層施工	179	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚70mm 1層施工	179	m2			SPK26040234 00 単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度As (1層当り平均仕上厚40mm)	189	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	189	m2			SPK26040241 00 単第0 -0038 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	45	m2			Y1E02041201レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	45	m2			SPK26040232 00 単第0 -0039 表
コンクリート舗装 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	45	m2			Y1E02041207レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	7	m3			SPK26040157 00 単第0 -0040 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	37	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	37	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 10.28% 労務構成比: 84.26% 材料構成比: 5.46% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,405.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	10.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
普通作業員	74.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%

標準
労務構成比: 61.34%

SPK26040001
材料構成比: 11.01%

単第0 -0002 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,342.70000

m3 当り
1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 61.34% 材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00%
SPK26040007 小規模(標準) 単第0 -0003 表 1 m3 当り
標準単価: 1,183.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

路体外盛土

SPK26040004

単第0 -0004 表

施工幅員2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 0.63% 労務構成比: 99.14% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 7,091.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比: 0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040005

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0024

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0006 表
1
標準単価: 1,408.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0025

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し
土砂

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m3 当り
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0027

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0008 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比：

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比: 4.16% 労務構成比: 73.86% 材料構成比: 21.98% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040069 18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0009 表 1 m3 当り
標準単価: 102,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	3.29%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.89%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.41%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0029

小型擁壁

SPK26040069

單第0 -0009 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 4.16% 勞務構成比:

73.86%

材料構成比: 21.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

102,710.000000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

現場打基礎コンクリート

SPK26040049

単第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99%

労務構成比:

68.06%

材料構成比:

29.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0031

現場打基礎コンクリート

SPK26040049

單第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99% **勞務構成比:**

68.06%

材料構成比: 29.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

85,843.00000

[illegible]

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0011 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0033

胴込・裏込材(碎石)

SPK26040045

単第0 -0012 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 8.99%

労務構成比:

68.98%

材料構成比:

22.03%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0034

胴込・裏込材(碎石)
 間知・平・連節・緑化ブロック

SPK26040045

單第0 -0012 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 8.99% **勞務構成比:**

68.98%

材料構成比: 22.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,441.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0013 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0036

現場打天端コンクリート

SPK26040052

単第0 -0014 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31% 労務構成比: 64.12% 材料構成比: 33.57% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 69,240.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0037

現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0014 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31%

勞務構成比：

64.12%

材料構成比: 33.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

69,240.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

単第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74% 労務構成比: 68.26% 材料構成比: 30.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 76,553.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.53%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0039

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

單第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

勞務構成比：

68.26%

材料構成比: 30.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

76,553.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

蓋版

SDT00017

單第0 -0017 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた

300[412 × 95 × 500]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

蓋版

SDT00017

單第0 -0018 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK26040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm

51.25% 材料構成比: 48.75%

単第0 -0019 表

1 m 当り
標準単価: 880.45000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径150(165×8.9) 参考質量6.701kg/m	48.75%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0396 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0044

暗渠排水管
据付 直管 200～400mm
機械構成比: 0.00%

SPK26040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm
労務構成比: 16.42%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表

1
標準単価: 5,329.70000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	11.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径200(216×10.3) 参考質量10.129kg/m	83.58%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPC00208 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=63 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0045

1 号集水枋

V0002

單第0 -0021 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

基礎碎石 SPK26040033 単第0 -0022 表 1 m2 当り
 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40
 機械構成比: 4.85% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 20.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.82%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	15.16%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0047

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0022 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.85% **勞務構成比:**

75.15%

材料構成比: 20.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,388.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0023 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

勞務構成比：

41.24%

材料構成比: 58.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,619.00000

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		22.34%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.14%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.74%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 C=2 H=2 K=1	小型構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0024 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0050

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工(コンクリートブレーカ)

SDT00031

單第0 -0025 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0026 表

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

87.07%

材料構成比:

12.86%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

61,301.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.08%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0052

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0026 表

18-8-40BB

0.34m³を超え0.36m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

勞務構成比: 87.07%

材料構成比: 12.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

61,301.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0027 表

18-8-40BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

86.14%

材料構成比:

13.79%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

72,507.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.39%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.49%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0054

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0027 表

18-8-40BB

0.43m³を超え0.46m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

勞務構成比：

86.14%

材料構成比: 13.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

72,507.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

蓋版

SDT00017

單第0 -0028 表

国土交通省型桤蓋

GC-B500-L700[630×410]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

復旧水路
B250-H230

V0001

單第0 -0029 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比: 5.11% 労務構成比: 79.15% 材料構成比: 15.74% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK26040033 単第0 -0030 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0058

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0030 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.11% 勞務構成比: 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,318.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0031 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0032 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0061

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0032 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.28% 労務構成比: 81.66% 材料構成比: 6.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 227.41000

SPK26040303 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0033 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0063

積込(コンクリート殻)

SPK26040113

単第0 -0034 表

機械構成比: 8.79% 労務構成比: 87.01% 材料構成比: 4.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,365.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	8.79%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	78.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	8.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0064

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)
労務構成比: 41.18%

単第0 -0035 表
材料構成比: 16.55%

1
標準単価: 5,050.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

頁0 -0065

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0036 表
材料構成比: 14.79%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
2,585.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0066

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0037 表

RM-30

全仕上り厚70mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0067

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0037 表

RM-30

機械構成比: 11.39%

労務構成比: 38.57%

材料構成比: 50.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=70 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):70.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0068

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK26040241

単第0 -0038 表

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.55% 労務構成比:

15.08%

材料構成比: 83.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,001.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.99%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅1.4～3.2m		KTPC00078 KTPT00078
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	0.20%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.18%		タイヤローラ 運転質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0069

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.55%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚40mm
労務構成比: 15.08%

材料構成比: 83.37%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0038 表

1
標準単価:

m2 当り
2,001.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	76.07%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.98%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0070

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0039 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比:

18.62%

材料構成比:

75.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比: 5.50% 労務構成比: 18.62% 材料構成比: 75.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040232

単第0 -0039 表

1
標準単価:

m2 当り
1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.09%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0072

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0040 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000


人力打設
労務構成比: 28.77%

材料構成比: 71.23%


市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

S=1:500
(世界測地系)

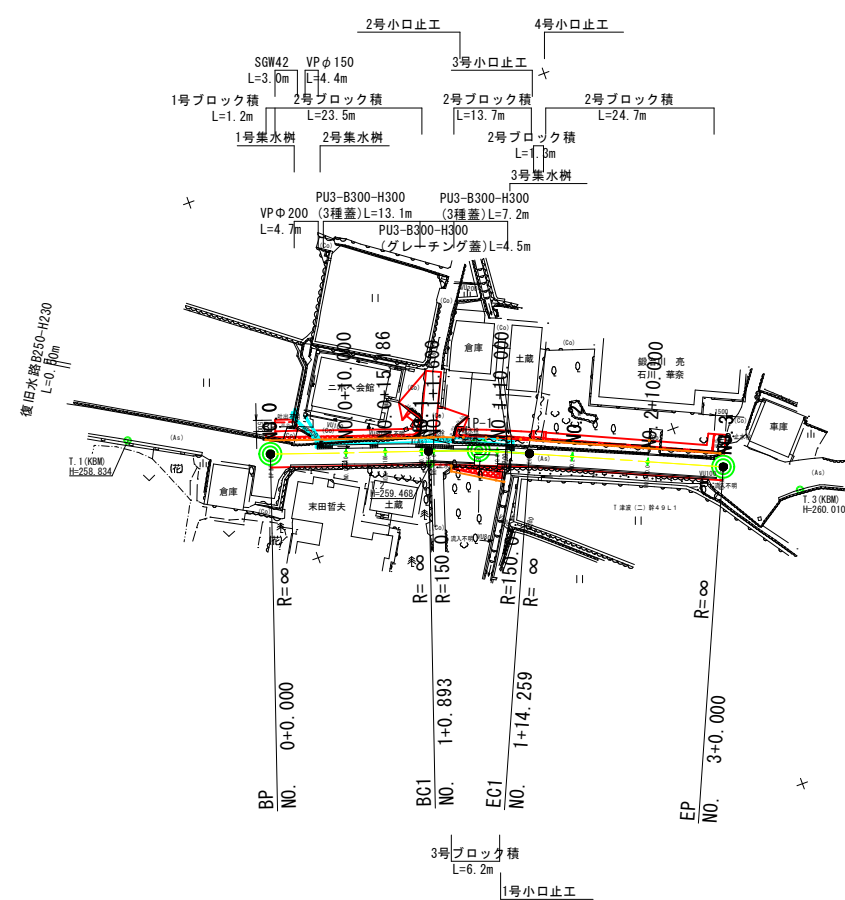

工事名	町道二水へ線道路拡幅工事		
図面名	平 面 図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	1:500	図面番号	1 / 9
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		

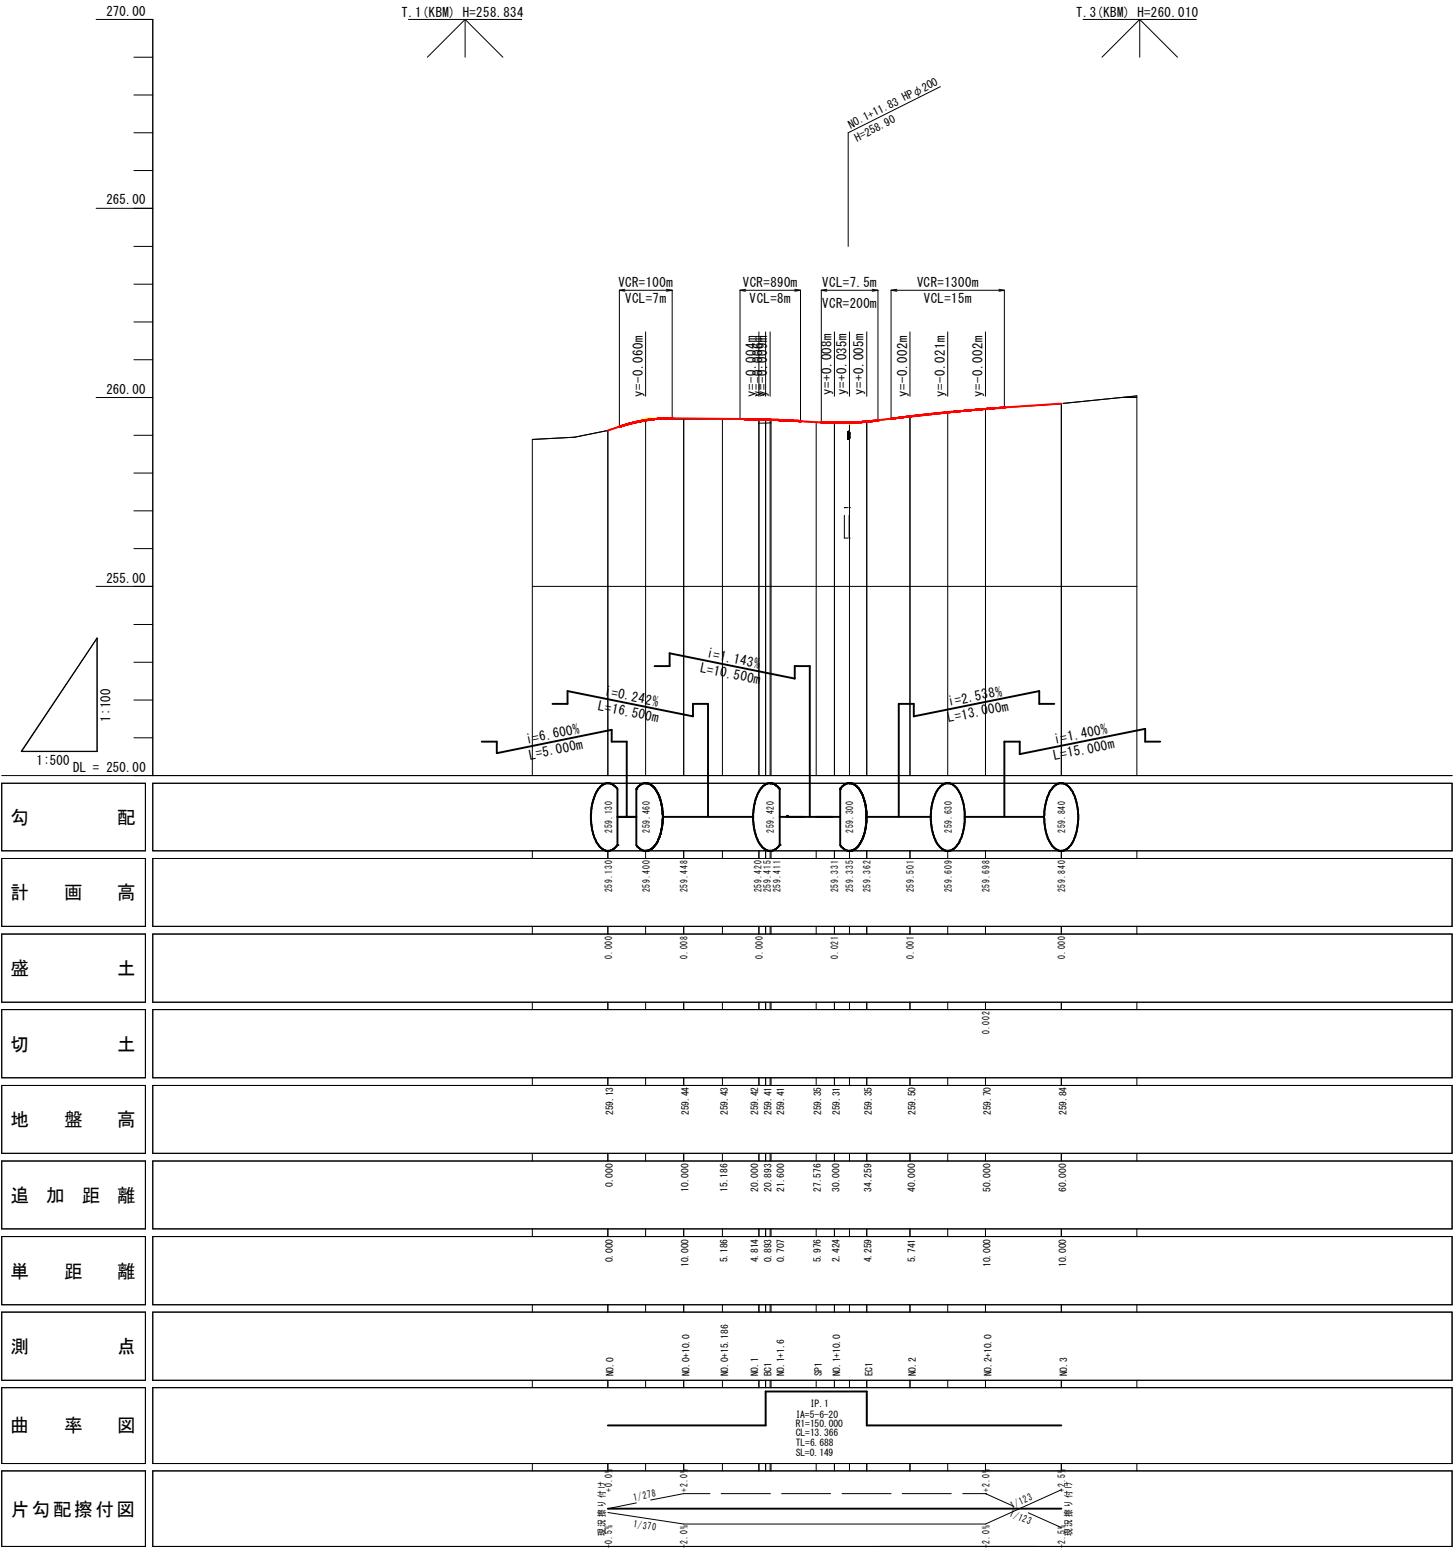


工事名	町道二木へ線道路拡幅工事		
図面名	縦断面図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	2 / 9
会社名			
事業者名	安芸太田町		

標準横断面図

S=1:50

NO. 1+10.0付近

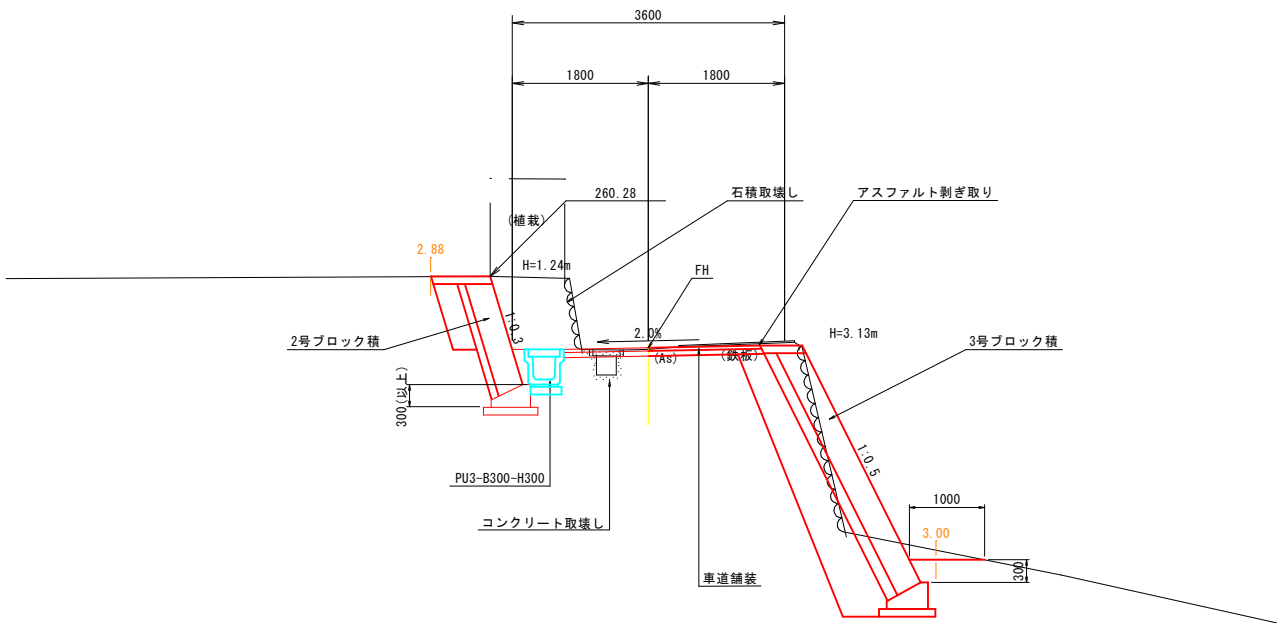

DL=255.00


車道舗装構成

S=1:20




取付道舗装構成

S=1:20




工事名	町道ニホへ線道路拡幅工事		
図面名	標準横断面図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	図示	図面番号	3 / 9
会社名			
事業者名	安芸太田町		

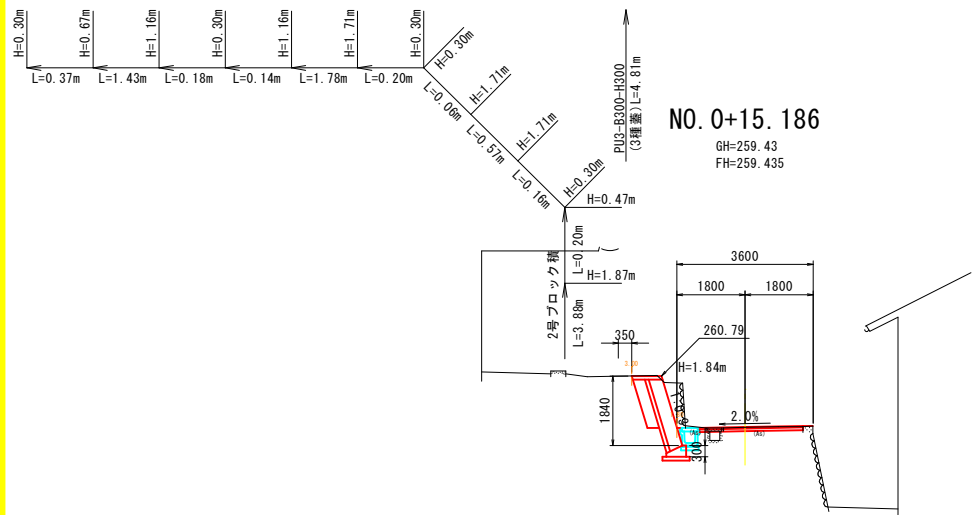


NO. 0+15.186				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		-	1.4	
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5	0.2		-	
路体外盛土	-			
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	1.1	右	-
埋 戻	左	0.5	右	-
基面整正 土 砂	左	0.7	右	-
アスファルト剥ぎ取り	t=4cm			2.1
コンクリート取り壊し	無筋			0.1
石積取り壊し	左	0.3	右	-
車道舗装	表 層		2.7	
	路 盤		2.7	
取付道舗装	表 層		-	
	路 盤		-	

DL=255.00

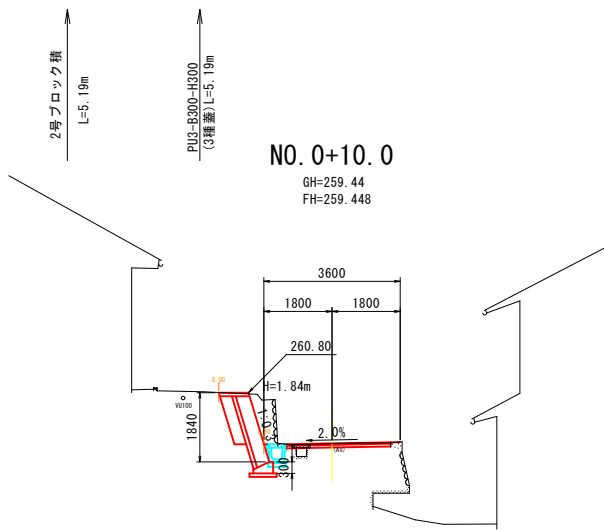



NO. 0+10				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		-		1.6
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5		0.2		-
路体外盛土			-	
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	1.1	右	-
埋 戻 土 砂	左	0.5	右	-
基面整正 土 砂	左	0.7	右	-
アスファルト剥ぎ取り	t = 4cm			2.1
コンクリート取り壊し	無筋			0.2
石積取り壊し	左	0.3	右	-
車道舗装	表 層		2.8	
	路 盤		2.8	
取付道舗装	表 層		-	
	路 盤		-	

DL=255.00

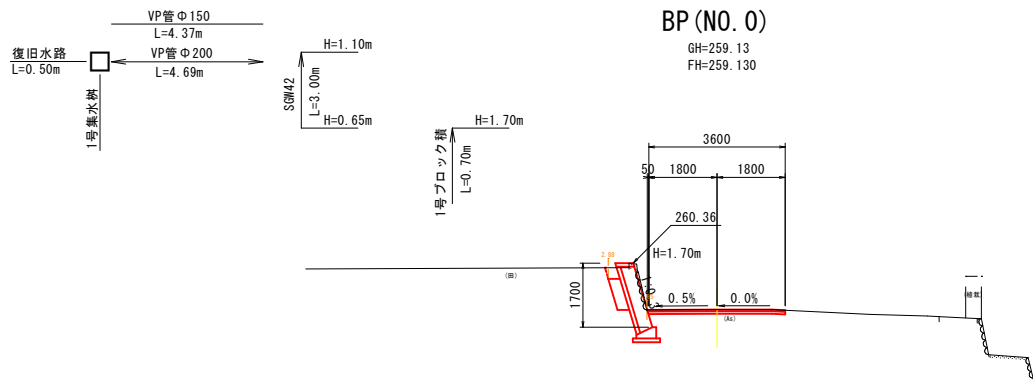


BP (NO. 0)				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		-		0.9
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5		-		-
路体外盛土			-	
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	1.1	右	-
埋 戻 土 砂	左	0.7	右	-
基面整正 土 砂	左	0.7	右	-
アスファルト剥ぎ取り	t = 4cm			3.6
コンクリート取り壊し	無筋			0.1
石積取り壊し	左	0.3	右	-
車道舗装	表 層		3.6	
	路 盤		3.6	
取付道舗装	表 層		-	
	路 盤		-	

DL=255.00

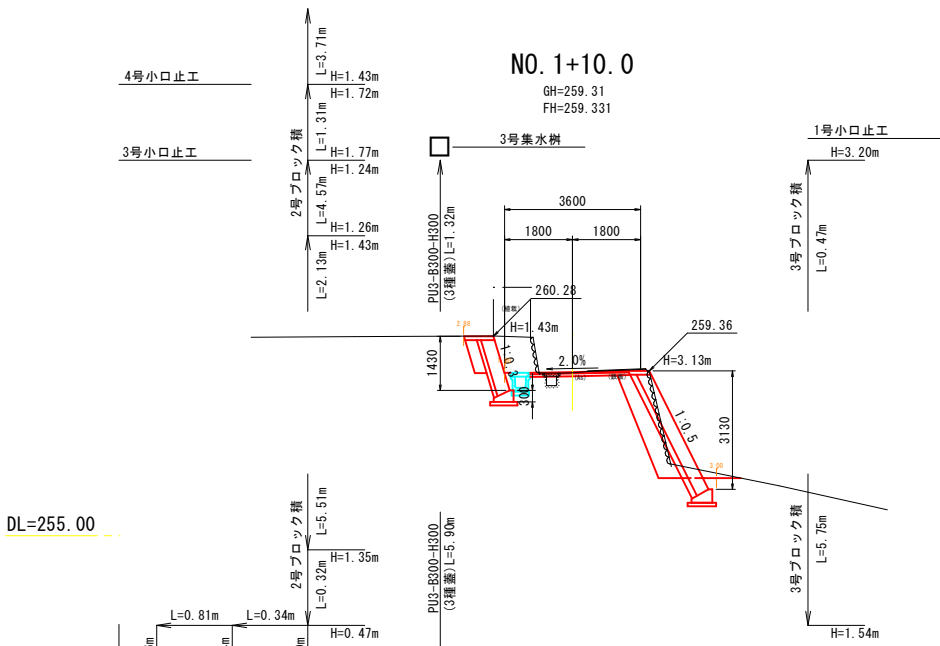


NO. 1+10				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		1.4		1.7
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5	0.2		-	
路体外盛土	-			
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	1.2	右	1.3
埋 戻 土 砂	左	0.6	右	0.9
基面整正 土 砂	左	0.7	右	0.8
アスファルト剥ぎ取り	t = 4cm		0.7	
コンクリート取り壊し	無筋		0.1	
石積取り壊し	左	0.3	右	0.7
車道舗装	表 層		2.5	
	路 盤		2.5	
取付道舗装	表 層		-	
	路 盤		-	

DL=255.00

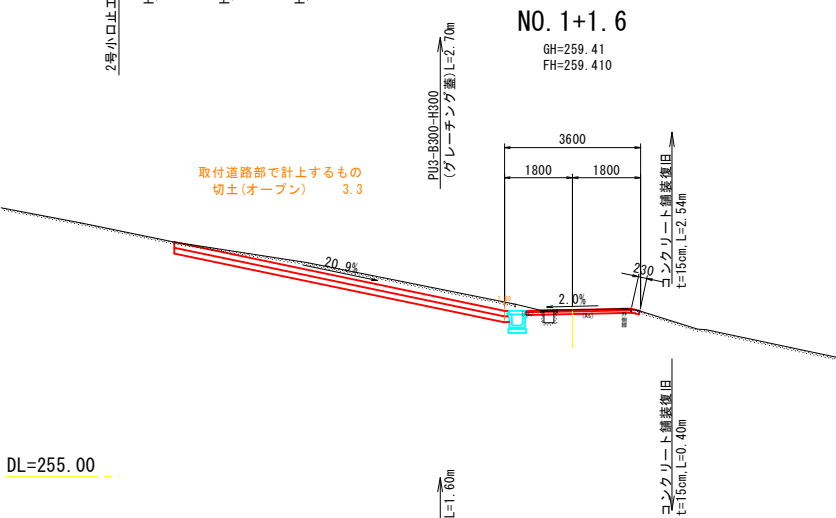

NO. 1+1.6				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		-	0.4	
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5	0.1		-	
路体外盛土	-			
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	0.4	右	-
埋 戻 土 砂	左	0.3	右	-
基面整正 土 砂	左	0.5	右	-
アスファルト剥ぎ取り	t=4cm			1.9
コンクリート取り壊し	無筋			0.1
石積取り壊し	左	-	右	-
車道舗装	表 層		2.7	
	路 盤		2.7	
取付道舗装	表 層		(9.0) (0.2)	
	路 盤		(9.0) (-)	


DL=255.00

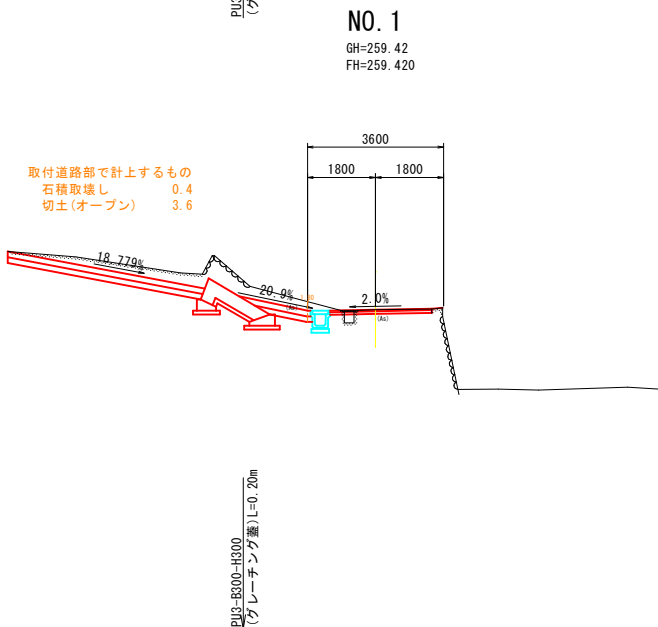


NO. 1				
切 土				
	片	切	オープン	
土 砂		-		0.3
盛 土				
	路 床		路 体	
W<2.5		0.1		-
路体外盛土			-	
構造物土工				
床 掘 土 砂	左	0.4	右	-
埋 戻 土 砂	左	0.3	右	-
基面整正 土 砂	左	0.5	右	-
アスファルト剥ぎ取り	t =4cm			2.1
コンクリート取り壊し	無筋			0.2
石積取り壊し	左	-	右	-
車道舗装	表 層		2.7	
	路 盤		2.7	
取付道舗装	表 層		(8.2)	
	路 盤		(8.2)	

DL=255.00


工事名	町道ニホへ線道路拡幅工事		
図面名	横断面図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	1:100	図面番号	4 / 9
会社名			
事業者名	安芸太田町		

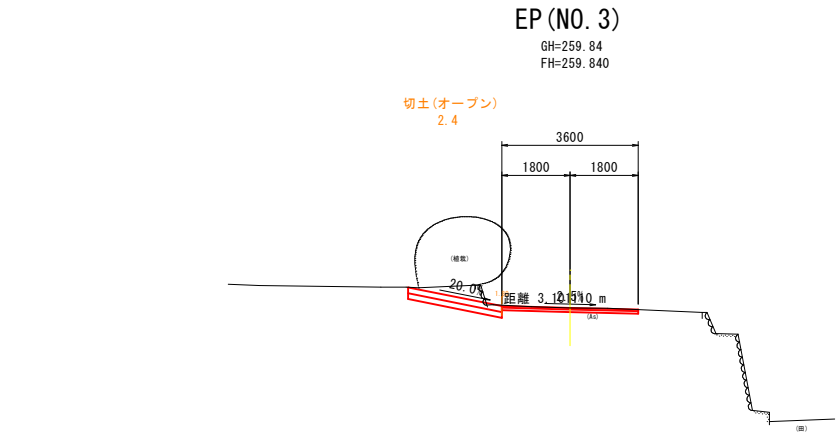

DL=255.00

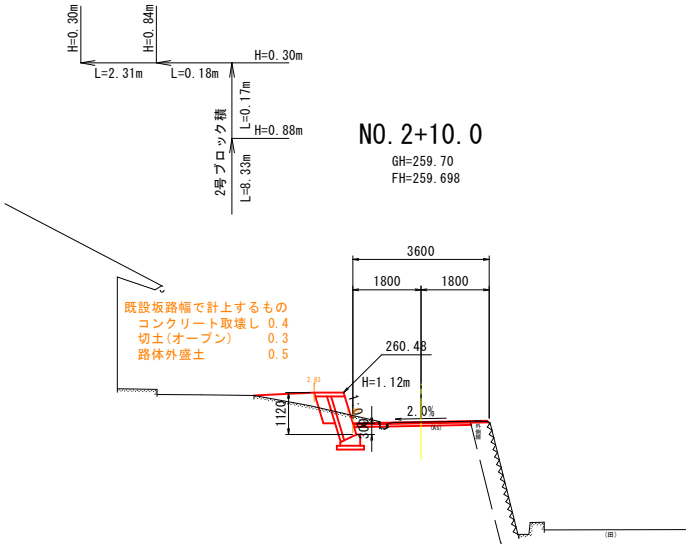

DL=255.00

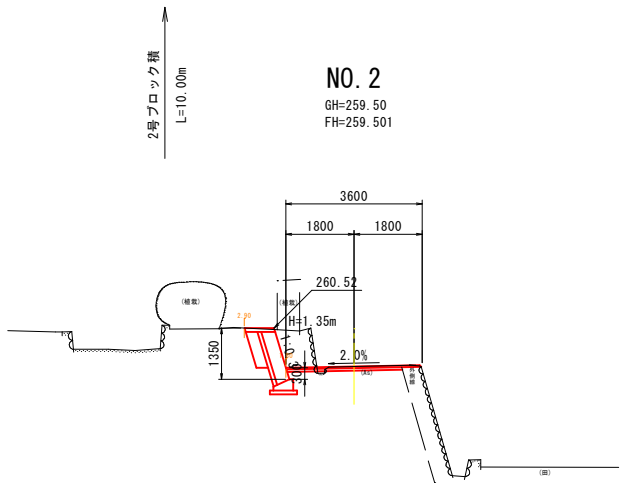



DL=255.00

EP (NO. 3)				
切 土				
	片 切	オープン		
土 砂	—	0.3		
盛 土				
	路 床	路 体		
W<2.5	—	—		
路体外盛土	—			
構造物土工				
床 盛 土 砂	左	(0.8)	右	—
埋 戻	左	(0.5)	右	—
基面整正 土 砂	左	(0.7)	右	—
アスファルト削ぎ取り	t=4cm			0.2
コンクリート取り壊し	無筋			—
石積取り壊し	左	0.2	右	—
車道舗装	表 層		3.6	
	路 盤		3.6	
取付道舗装	表 層		2.5	
	路 盤		2.5	

NO. 2+10				
切 土				
	片 切	オープン		
土 砂	-	0.1		
盛 土				
	路 床	路 体		
W<2.5	0.1	-		
路体外盛土	0.5			
構造物土工				
床 盛 土 砂	左	0.9	右	-
埋 戻	左	0.5	右	-
基面整正 土 砂	左	0.7	右	-
アスファルト削ぎ取り	t=4cm		2.0	
コンクリート取り壊し	無筋		0.1	
石積取り壊し	左	0.1	右	-
車道舗装	表 層	3.6		
	路 盤	3.1		
取付道舗装	表 層	-		
	路 盤	-		

NO. 2				
切 土				
	片 切	オープン		
土 砂	-		1.6	
盛 土				
	路 床	路 体		
W<2.5	0.1		-	
路体外盛土	-			
構造物土工				
床 盛 土 砂	左	0.8	右	-
埋 戻	左	0.5	右	-
基面整正 土 砂	左	0.7	右	-
アスファルト削ぎ取り	t=4cm			1.9
コンクリート取り壊し	無筋			
石積取り壊し	左	0.4	右	-
車道舗装	表 層		3.5	
	路 盤		3.0	
取付道舗装	表 層		-	
	路 盤		-	

工事名	町道二ホへ線道路拡幅工事		
図面名	横断面図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	1:100	図面番号	5 / 9
会社名			
事業者名	安芸太田町		

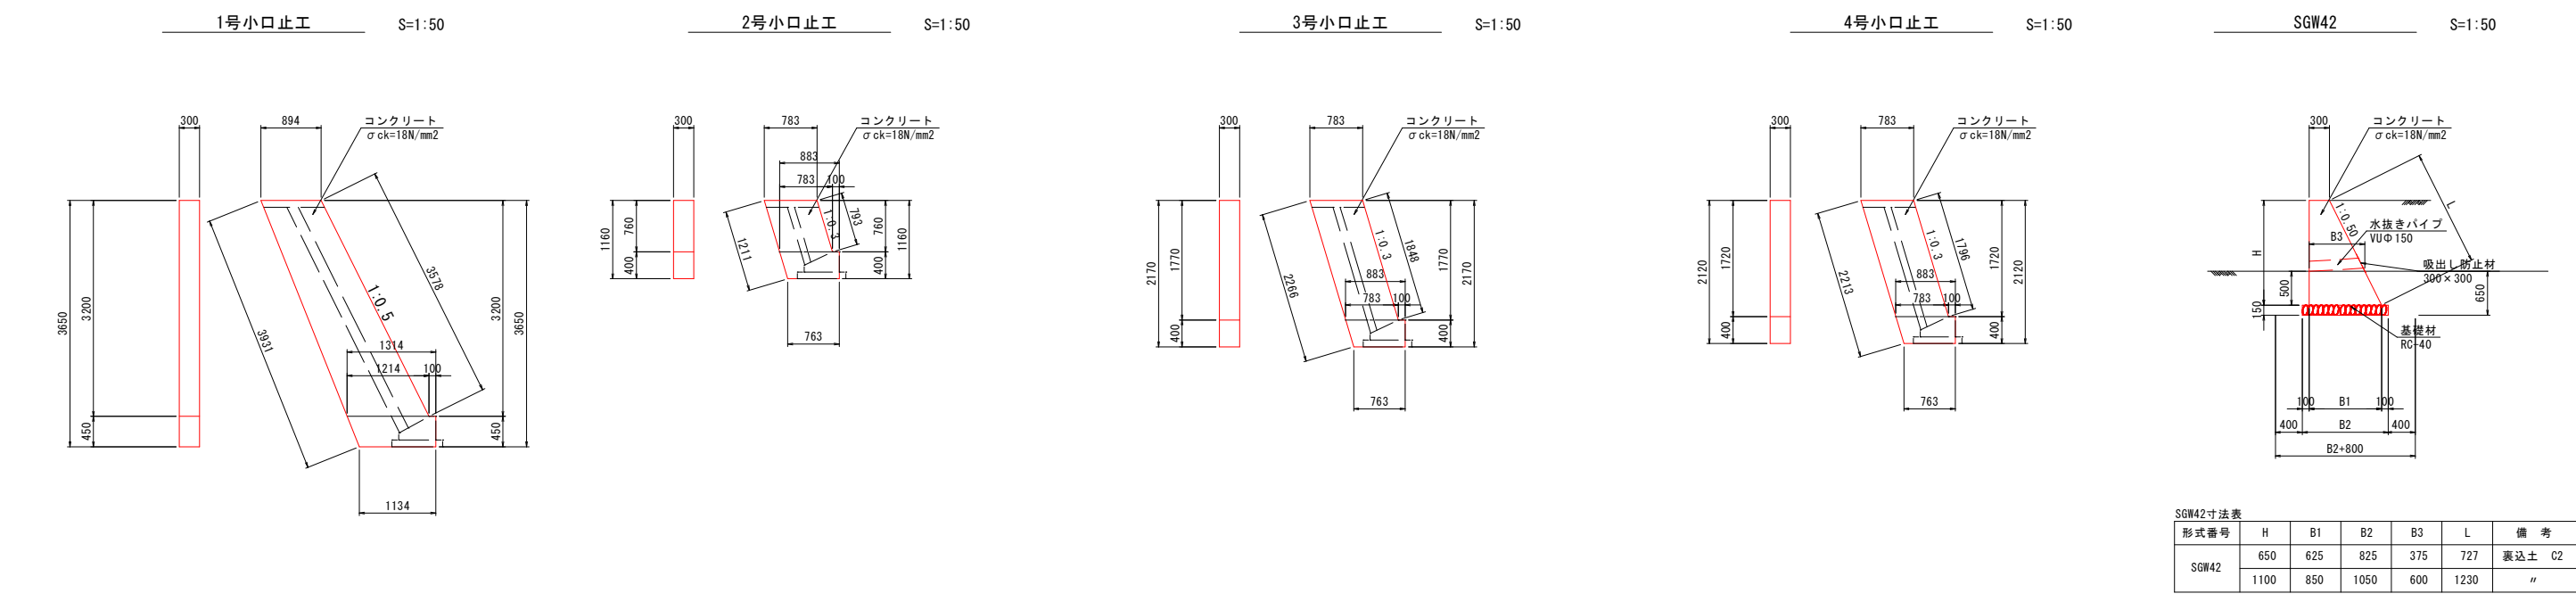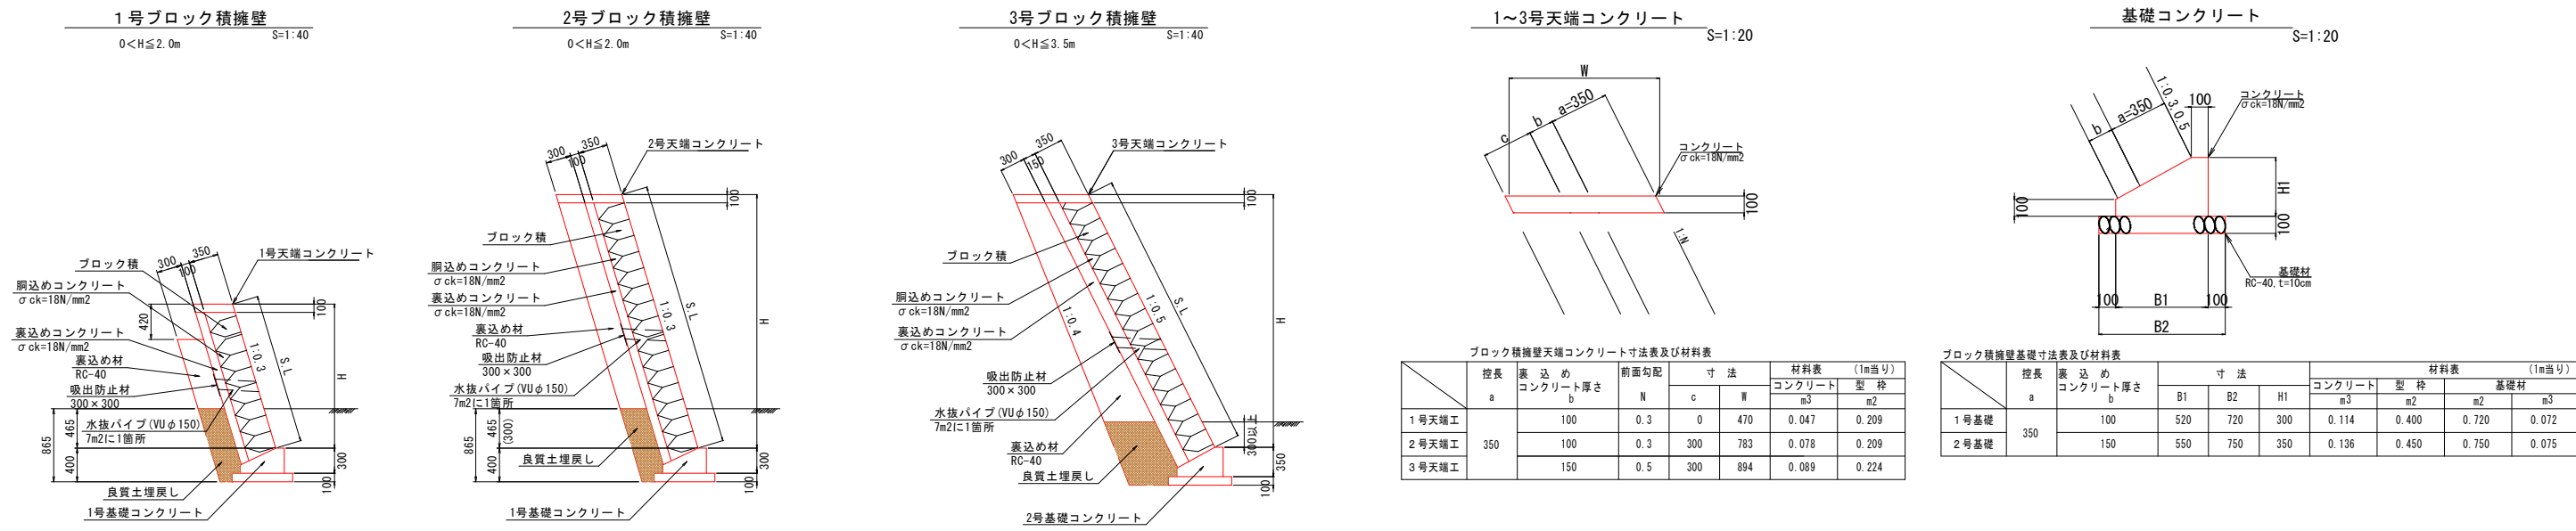

材料表 1号小口止工					1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	備考	名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18N/mm2	m3	1.177		コンクリート	18N/mm2	m3	0.277	
型枠	一般型枠	m2	9.056		型枠	一般型枠	m2	2.206	

材料表 2号小口止工					1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	備考	名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18N/mm2	m3	1.177		コンクリート	18N/mm2	m3	0.277	
型枠	一般型枠	m2	9.056		型枠	一般型枠	m2	2.206	


材料表 3号小口止工					1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	備考	名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18N/mm2	m3	1.177		コンクリート	18N/mm2	m3	0.277	
型枠	一般型枠	m2	9.056		型枠	一般型枠	m2	2.206	

材料表 4号小口止工					1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	備考	名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18N/mm2	m3	1.177		コンクリート	18N/mm2	m3	0.277	
型枠	一般型枠	m2	9.056		型枠	一般型枠	m2	2.206	

工事名	町道ニホへ線道路拡幅工事		
図面名	構造物		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	図示	図面番号	6 / 9
会社名			
事業者名	安芸太田町		

PU3-B300-H300

S=1:20

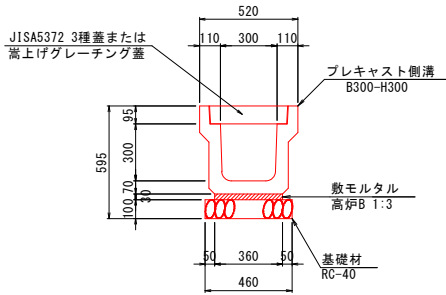


材料表 PU3-B300-H300 (3種蓋)					10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
プレキャスト側溝	B300-H300	個	5.0	参考質量 419kg	
敷モルタル	高炉B 1:3	m ³	0.108		
基礎材	t=10cm, RC-40	m ²	4.600		
コンクリート蓋	PC4-B300	枚	20.0	L=50cm	

材料表 PU3-B300-H300 (グレーティング蓋)					10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
プレキャスト側溝	B300-H300	個	5.0	参考質量 419kg	
敷モルタル	高炉B 1:3	m ³	0.108		
基礎材	t=10cm, RC-40	m ²	4.600		
グレーティング蓋	嵩上げ B300	枚	20.0	L=50cm	


PC4-B300

S=1:20




嵩上げグレーティング蓋 B300

S=1:20

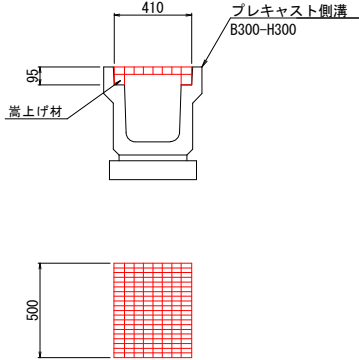

復旧水路 (B250-H230)



S=1:20



材料表 L型水路 B250-H230					10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.695		
型 枠	小型型枠	m ²	7.000		
基礎材	t=10cm, RC-40	m ²	3.625		


1・2号樹とVP管相關図

S=1:50

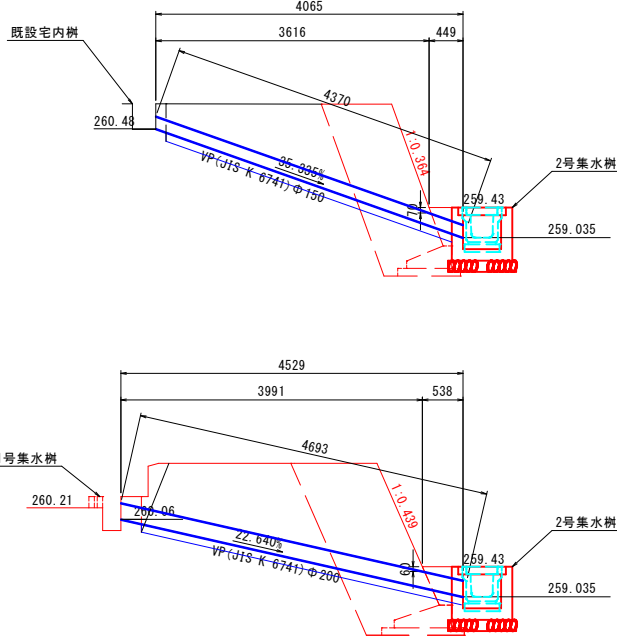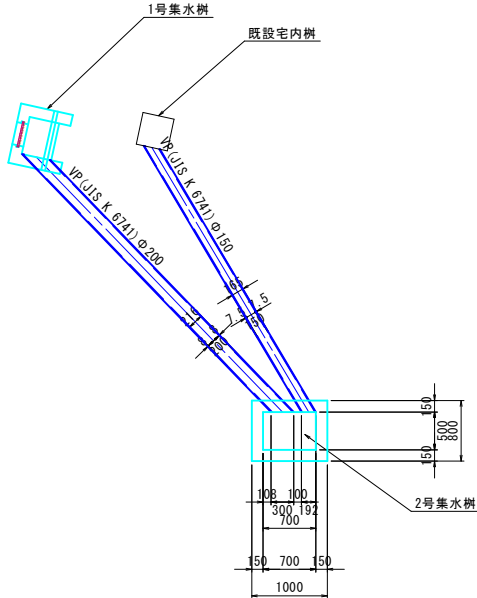

1号集水樹


S=1:50

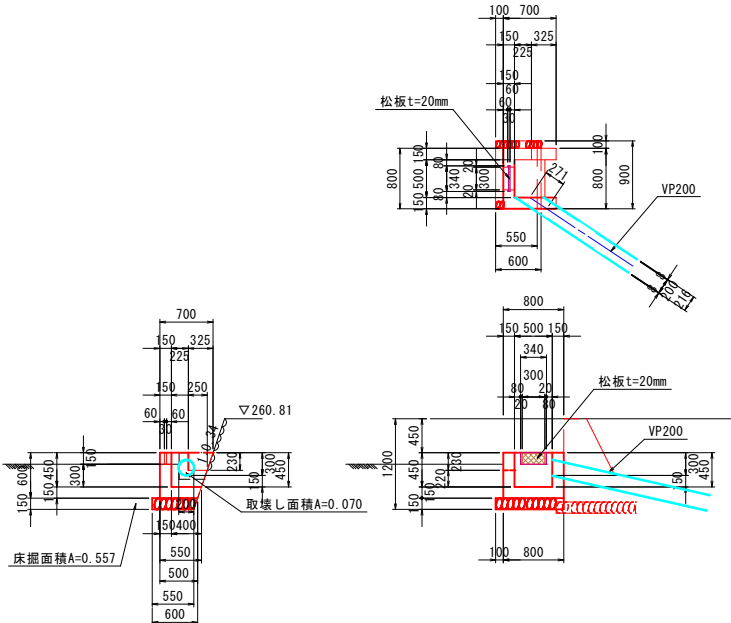

材料表 1号集水樹					1箇所当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.164		
型 枠	小型型枠	m ²	2.040		
基礎材	t=15cm, RC-40	m ²	0.518		
角 落 し	松板 t=20mm	m ³	0.001	340×150×20	
取 壊 し	コンクリート	m ³	0.091		

2号集水樹


S=1:50

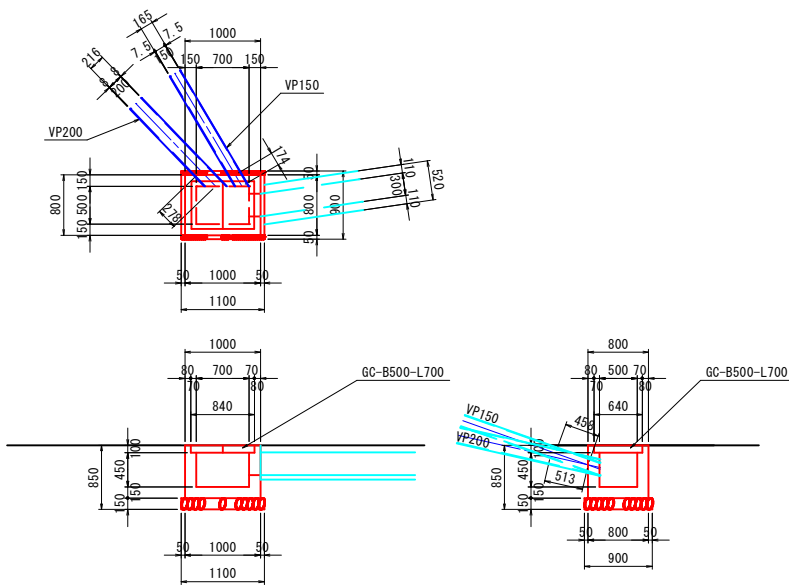

材料表 2号集水樹					1箇所当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.349		
型 枠	小型型枠	m ²	4.256		
基礎材	t=15cm, RC-40	m ²	0.990		
樹 蓋	GC-B500-L700	枚	2.000		


3号集水樹

S=1:50

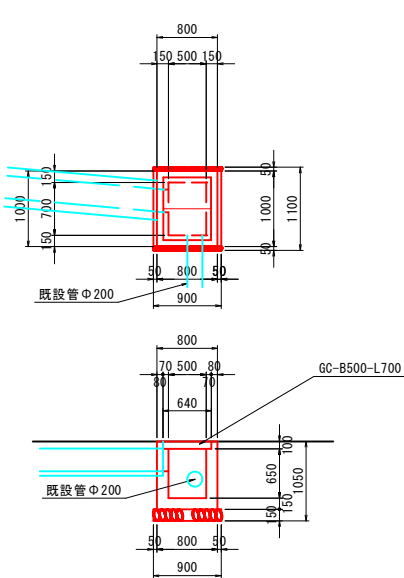


材料表 3号集水樹					1箇所当り
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.439		
型 枠	小型型枠	m ²	5.456		
基礎材	t=15cm, RC-40	m ²	0.990		
樹 蓋	GC-B500-L700	枚	2.000		

工事名	町道ニホへ線道路拡幅工事		
図面名	構 造 図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	図示	図面番号	7 / 9
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		

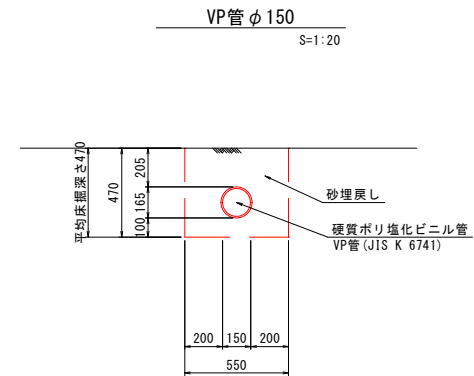


材料表 VP管φ150 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
VP管	φ150	本	2.500	JIS K 6741
埋 戻 し	砂	m3	2.371	

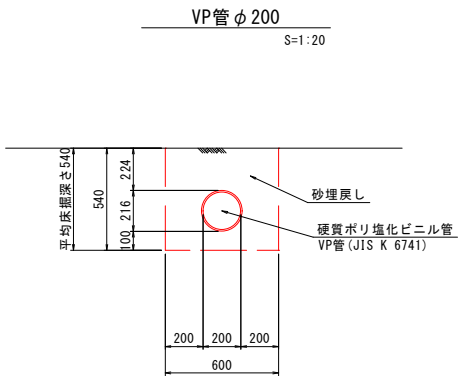

材料表 VP管φ200 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
VP管	φ200	本	2.500	JIS K 6741
埋 戻 し	砂	m3	2.874	

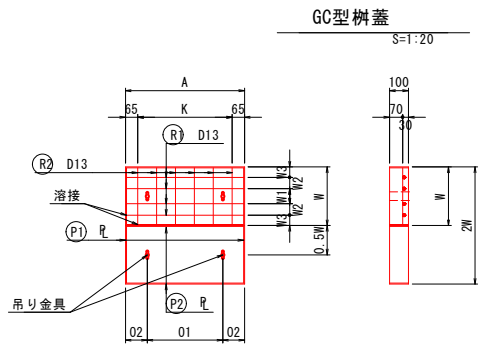

寸法表 GC型樹蓋

記 号	寸 法 (単位mm)							摘 要
	A	W	K	W1	W2	O1	O2	
GC-B500-L700	630	410	500 (=5×100)	100	80	75	410	110

材 料 表																				1枚当たり			
記 号	(R1) 鉄筋材料表				(R2) 鉄筋材料表				(P1) プレート材料表				(P2) プレート材料表				材 料 表				1枚当たり 質量 (kg)		
	鉄筋径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)	鉄筋径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)	断面寸法 (mm)	長さ (mm)	枚数 (枚)	質量 (kg)	摘 要	断面寸法 (mm)	長さ (mm)	枚数 (枚)	質量 (kg)	摘 要	コンクリート (m3)	鉄筋 (kg)		プレート (kg)	吊り金具 (個)
GC-B500-L700	D13	625	4	2.488	D13	405	6	2.418	100×3.2	410	2	2.060	SS400	100×3.2	625	2	3.140	SS400	0.025	4.906	5.200	2	68

工事名	町道二ホへ線道路拡幅工事		
図面名	構 造 図		
作成年月日	令和8年6月		
縮尺	図 示	図面番号	8 / 9
会社名			
事業者名	安 芸 太 田 町		

