

令和7年度

川手地区河川改良工事

仕様書

施工箇所

安芸太田町大字川手地内

積 算 情 報

工事名	川手地区河川改良工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	河川・道路構造物工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 8月 1日付 公共	単価地区	21:安芸太田町(旧筒賀村・旧戸河内町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川・道路構造物工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川・道路構造物工事01						
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	1	式				
盛土工	1	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	20	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
不足土 再生土	20	m3			P 3 号	
構造物撤去工	20	m3			施 1 号	
舗装版撤去工	1	式				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	式				処:
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	12	m			P 4 号	
	18	m2			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 39.0km以下 DID区間無 々作損耗費(良好)含む	1	m3			P 6 号	
処分費 AS殻	2	t				処:
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	70	m3			P 7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			P 8 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			P 9 号	
流路工	1	式				
角型U字溝設置 KU-600	26	m			施 2 号	
重圧管布設 φ 600	12	m			施 3 号	
吐口工	1	箇所			施 4 号	
集水樹 現場打 800×800 H1000	1	箇所			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間詰コンクリート	1	箇所			施 6 号	
堤脚保護工	1	式				
芝台ブロック設置 H600*L600*W300	14	m			施 7 号	
法覆工	1	式				
法面整形 盛土部 1#質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	20	m2			P 10 号	
法面整形 切土部 1#質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	10	m2			P 11 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材無し	70	m2			施 8 号	
水路工	1	式				
農業用水路工	1	式				
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90°巻き 基礎砕石有り 18-8-40高炉60%	6	m			P 12 号	
すり付け工 現場打	2	箇所			施 9 号	
舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	18	m2			P 13 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	18	m2			P 14 号	
雑工	1	式				
階段工	1	式				
階段工 現場打	1	箇所			施 10 号	
石積復旧工	1	式				
練石積工 控35cm 雑石現地採取	3	m2			施 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要とする
消費税等相当額	1	式				
合計						

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 2 号 施工单価表 】

角型U字溝設置 KU-600

10 m 当り

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】 重圧管布設 φ600 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm	10	m			P 16 号	
重圧管（1種） 内径600mm L = 2000mm	5	本				
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー40～0	7.1	m ²			P 17 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
吐口工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.17	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.3	m2			P 19 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー40～0	2.6	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
集水桝 現場打 800×800 H1000					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.66	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7.5	m2			P 19 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー40～0	1.4	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 間詰コンクリート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.04	m3			P 21 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
芝台ブロック設置 H600*L600*W300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600 60kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
<広島県>芝台ブロック 300*600*600	16.6	個				
再生クラッシャー 40 ~ 0mm	0.48	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材無し)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 12 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の % 計		%				
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
すり付け工 現場打					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.17	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	m2			P 19 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	0.6	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 10 号 施工单価表 】

階段工 現場打

1 箇所 当り

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
練石積工 控35cm 雑石現地採取					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石材採取 雑石 控え35cm	1	m2			施 13 号	
石積(張) 積工 練石 玉石	1	m2			P 24 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.136	m3			施 12 号	
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 12 号 施工单価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】

石材採取 雑石 控え35cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

川手地区河川改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準									

川手地区河川改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音									
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

川手地区河川改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】									
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

川手地区河川改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 自走式切断機用 径45cm(18インチ)							
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油							
その他(材料)							

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排対型1,2,3次 低騒音									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

川手地区河川改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (39.0km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎									
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無									
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

川手地区河川改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

川手地区河川改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014									
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t									
<賃>タンバ(ランマ) 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油									
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油									
【端数調整】									

川手地区河川改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									
			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

川手地区河川改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1	法面締固めの有無	法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質	土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

川手地区河川改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土									
(,現場制約無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し					
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用					

川手地区河川改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90°巻き 基礎砕石有り (18-8-40高炉60% ,)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t 排対型1,2,3次 低騒音 その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
型わく工								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉								

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工									
(粒度調整碎石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排対型1,2,3次 低騒音									
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
粒度調整碎石 30～0mm									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ[コロラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)									

川手地区河川改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用									
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし					
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし									

川手地区河川改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 7 運搬距離 4.0km以下									

川手地区河川改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)							
軽油 パトロール給油							

川手地区河川改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm

1 m 当り

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下									
(再生クラッシャー40～0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー 40～0mm									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

川手地区河川改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠							

川手地区河川改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下									
(再生クラッシャー40～0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー 40～0mm									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

川手地区河川改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下									
(再生クラッシャー40～0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー 40～0mm									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									

川手地区河川改良工事

[illegible]

川手地区河川改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									


川手地区河川改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 石積(張) 積工 練石 玉石 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
[参考値] 土木一般世話役							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 1 石の種類 玉石							

平面図


3-1
⊕H=359.752

3-2
⊕H=342.840

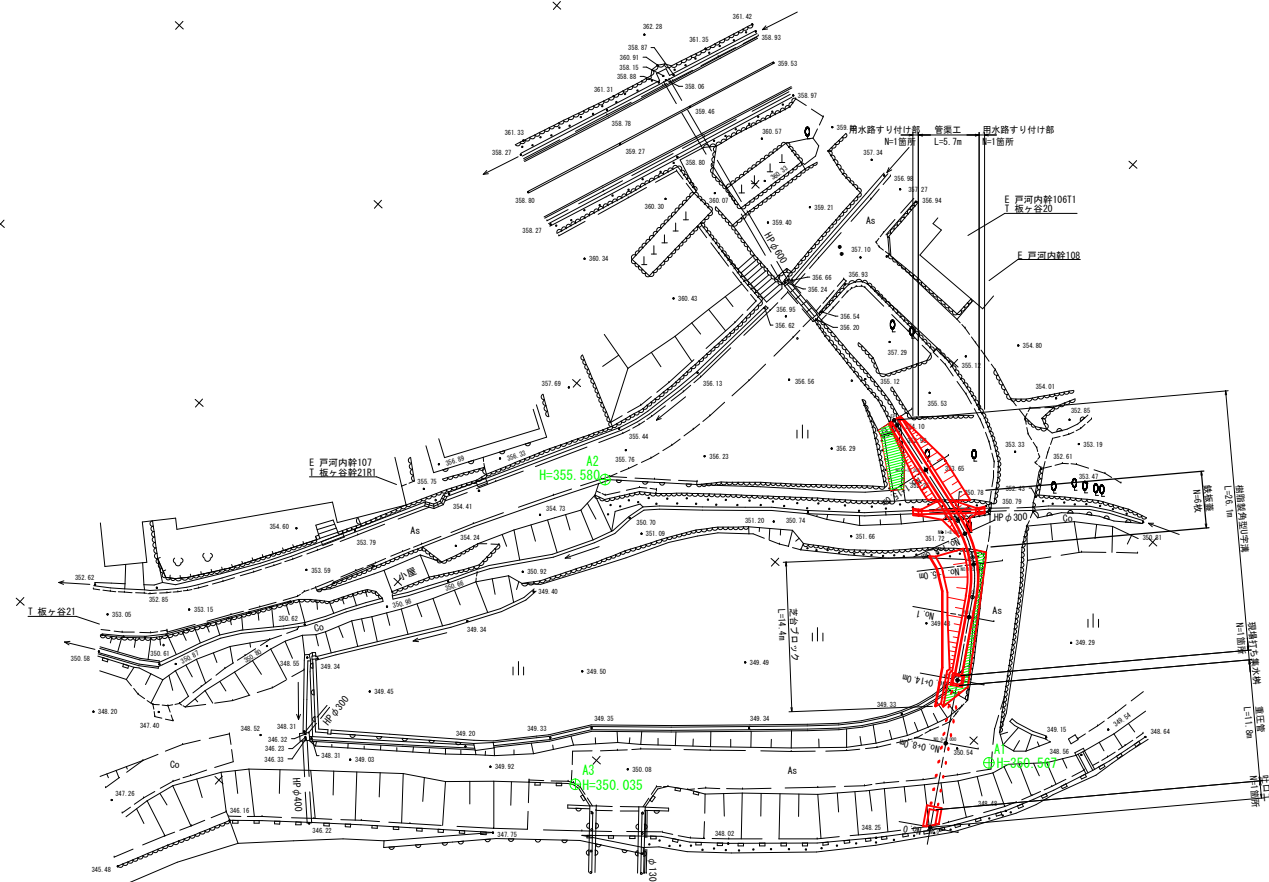

工事名	川手地区河川改良工事		
図面名	平面図		
作成年月日	令和7年3月		
縮尺	1:250	図面番号	1 / 5
事業所名	安芸太田町		

縦断図

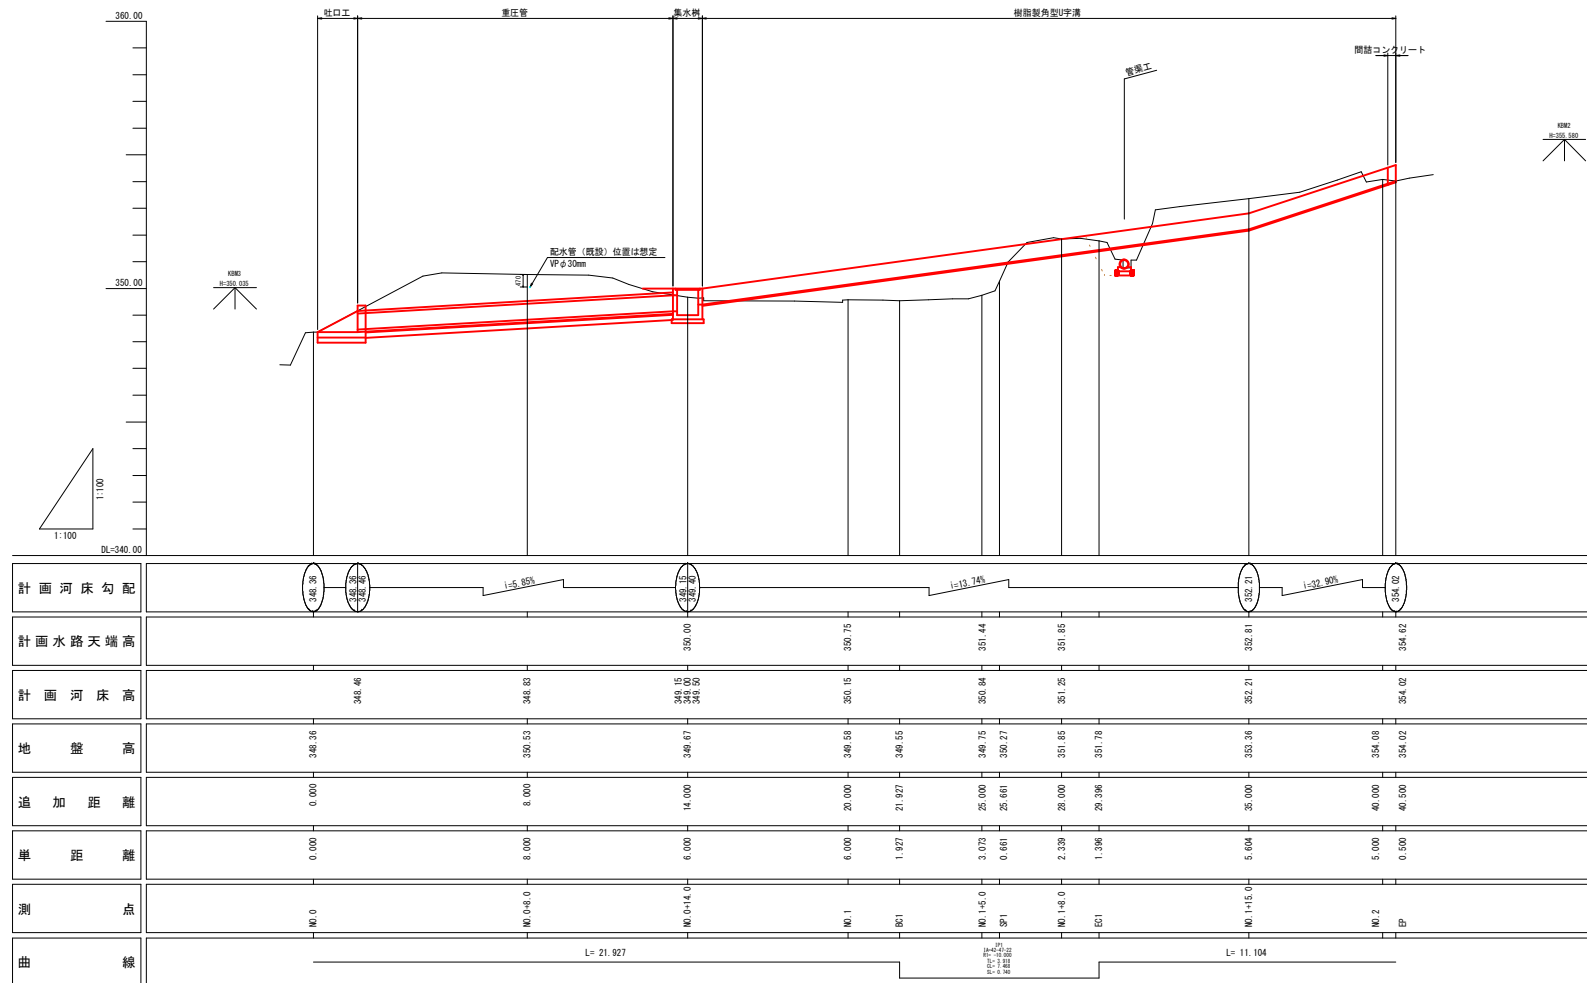


工事名	川手地区河川改良工事		
図面名	縦断図		
作成年月日	令和7年3月		
縮尺	V=1/100 H=1/500	図面番号	2 / 5
事業者名	安芸太田町		

標準断面図

S=1:50


DL=350.00

NO. 0+8.0m付近

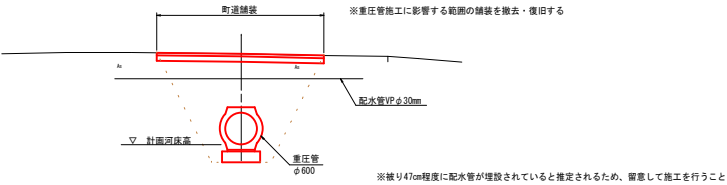


DL=350.00

NO. 1付近

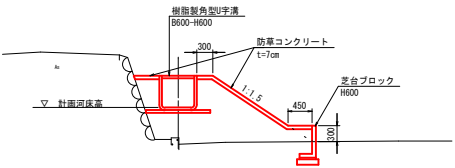


DL=350.00

NO. 1+15.0m付近

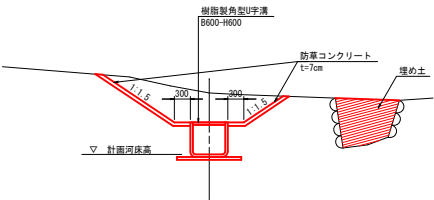

工事名	川手地区河川改良工事		
図面名	標準断面図		
作成年月日	令和7年3月		
縮尺	1:50	図面番号	3 / 5
事業者名	安芸太田町		

横断図




DL=345.00

河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.7
盛土	C W<2.5	m2	1.5
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	1.7

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	0.4
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.3
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	0.4


DL=345.00

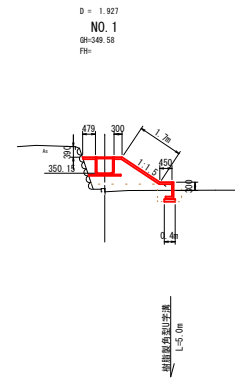

河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.2
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.0
盛土	C W<2.5	m2	0.8
	切土部	m	0.5
法面整形	盛土部	m	0.0

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	2.5
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.7
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	1.2


DL=350.00



河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.0
盛土	C W<2.5	m2	0.0
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	0.0

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	4.2
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.0
	1.0≦W<4.0m	m2	3.2
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	0.7


DL=345.00

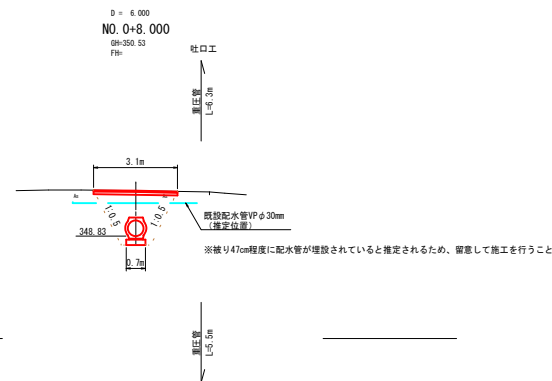

河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	3.2
盛土	C W<2.5	m2	1.1
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	2.8

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	0.4
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.3
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	0.4


DL=345.00



河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.0
盛土	C W<2.5	m2	0.0
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	0.0

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	0.1
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.2
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	0.5


DL=350.00



河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.0
盛土	C W<2.5	m2	0.4
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	0.3

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	2.3
埋戻し	W1<1.0m	m2	1.1
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	1.6


DL=345.00

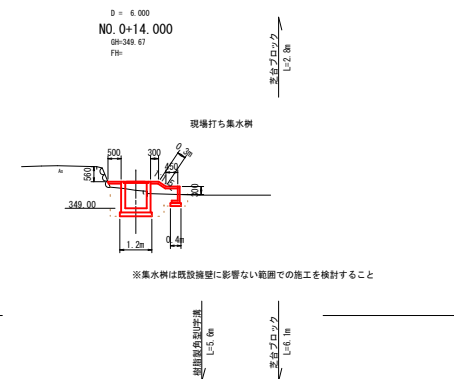

河川土工			
名称	規格等	単位	数量
掘削	土砂	m2	0.0
	A W≧4.0	m2	0.0
	B 2.5≦W<4.0	m2	0.0
盛土	C W<2.5	m2	0.0
	切土部	m	0.0
法面整形	盛土部	m	0.0

水路工			
名称	規格等	単位	数量
床掘り	土砂	m2	0.9
埋戻し	W1<1.0m	m2	0.5
	1.0≦W<4.0m	m2	0.0
	4.0<W1	m2	0.0
基面整正		m	1.2

DL=345.00



工事名	川手地区河川改良工事
図面名	横断図
作成年月日	令和7年3月
縮尺	1:100
図面番号	4 / 5
事業者名	安芸太田町

